

## TITY

### Özellikler / Specification

- Kurduğuna dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit led bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir.
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- En-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve toza karşı koruma sınıfı IP66
- Elektriksel güvenlik sınıfı class 1
- İstenilen taktirde direğin motifli olan kısmına logo eklemesi yapılabilmektedir.
- Direğin ortasındaki motifler istenilen renkte olabilir.

### Yükseklik / WATT

3 + 5Mt.  
70-100 W

4 + 6 Mt.  
70-100W

5 + 7 Mt.  
90-120 W


6 + 8 Mt.  
90-120W

8 + 12 Mt.  
120-180W

### Şerit Led Seçeneklerimiz



### ENEC Belgeli Led Driverlar

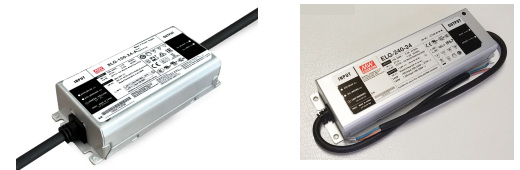

Belediye, Üniversite ve Kurumlara Özel Lazer Kesimli Led Işıklı Alt Kaideler



[www.alpodesaydinlatma.com.tr](http://www.alpodesaydinlatma.com.tr)